

La mise en oeuvre devra être réalisée conformément aux documents suivants:


- Doublage des murs par pose collée conformément au DTU 25.42 § 6.3.1.a
- Dispositions en tête selon DTU 25.41
- Dispositions en pied selon DTU 25.42

1

Le support doit être sain, sec, dépoussiéré et exempt de tout produit.


Défauts de planéité ≤ 15 mm sous règle de 2.00 m.

Bâtiments hors d'eau, hors d'air, locaux secs et à l'abri d'apport accidentel d'eau liquide.

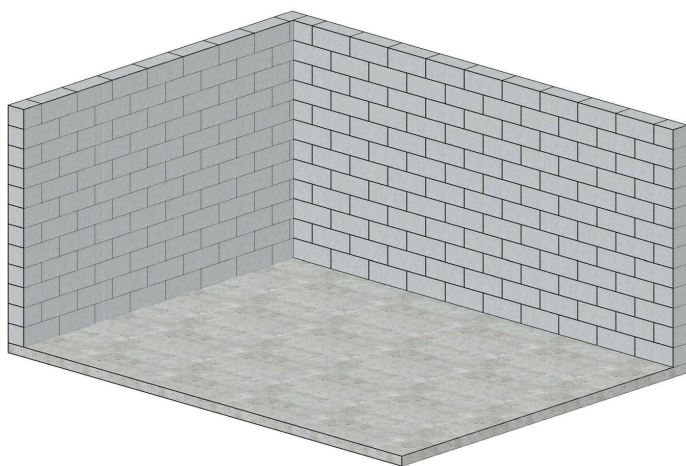



2

Découpe des panneaux à hauteur à la scie égoïne.

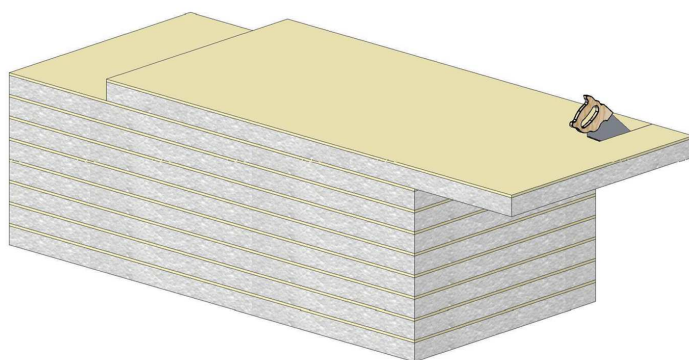


3

Application des plots de colle de mortier adhésif MAK3.

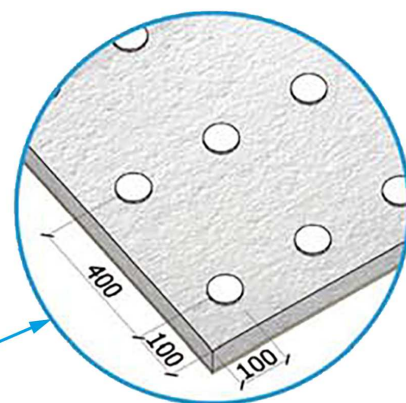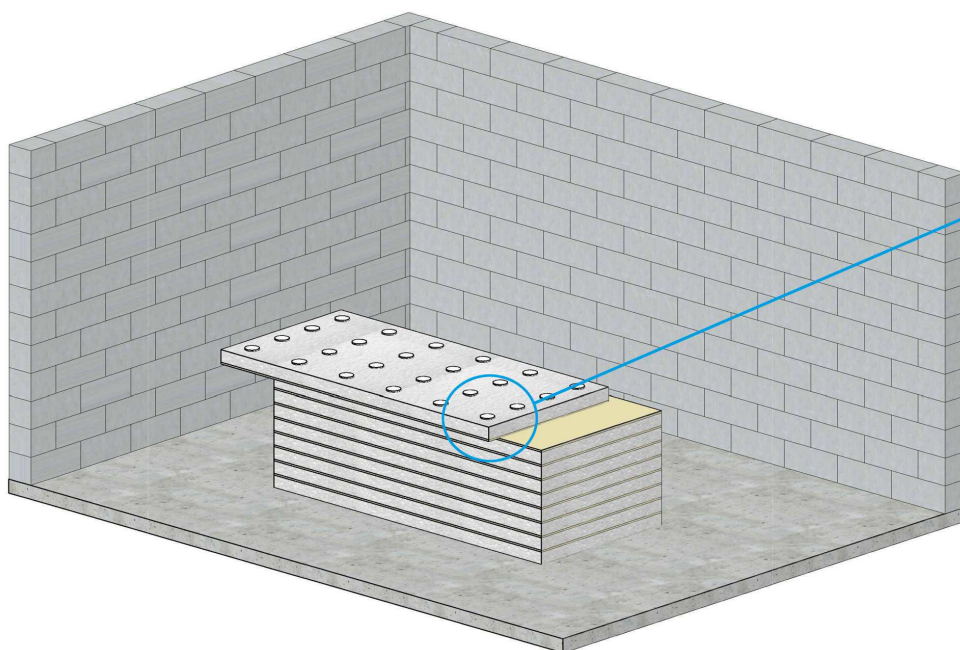


4 plots sur la largeur
Plots $\varnothing$ 10 cm, épaisseur 15 mm minimum


- 4** Application du panneau contre le support avec butée en partie haute et calage en partie basse ≤ 13 mm.

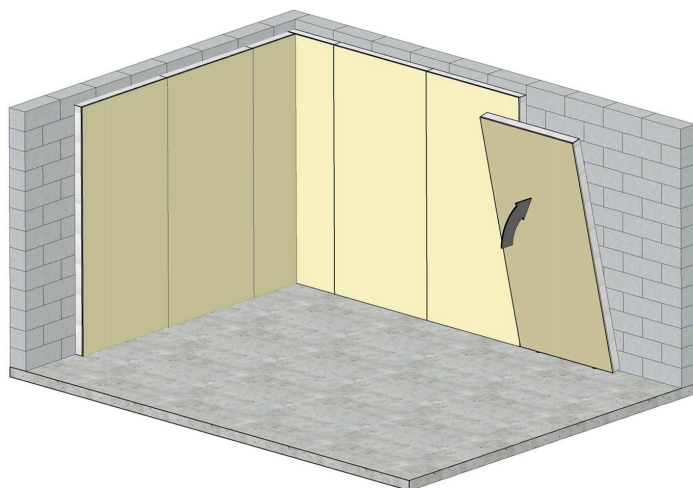

- 5** Réglage du doublage contre le support: aplomb, alignement, affleurement.

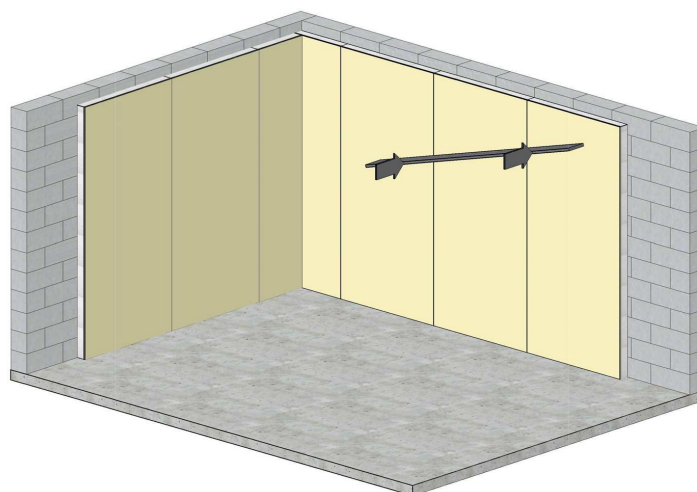

- 6** Traitement des jonctions entre panneaux (enduit + bande) ou des angles (enduit + bande ou cornière métallique).

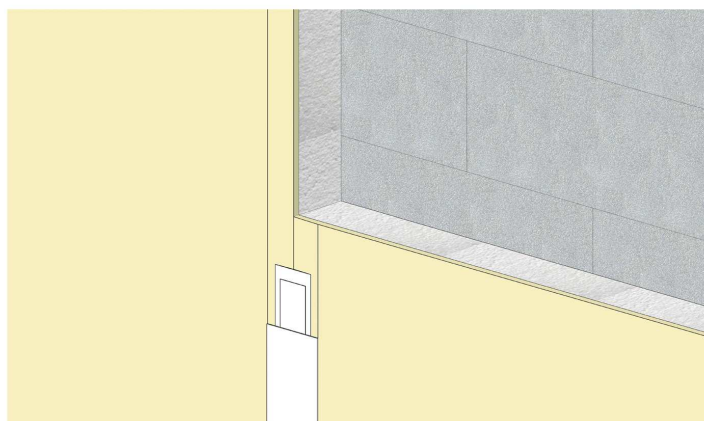

QUANTITATIF:

Pour 1 m²

Complexe de doublage	1.05	m ²
Bande d'étanchéité 30 mm	0.40	U
Mortier adhésif MAK3	2.50	kg
SILK 4h	0.33	kg
Bande à joint	1.40	ml