


Adhésif flexible et très déformable, avec des fibres et consistance de gel, sans poussière, pour la pose de tout type de pièces en céramique sur façades et planchers chauffants.

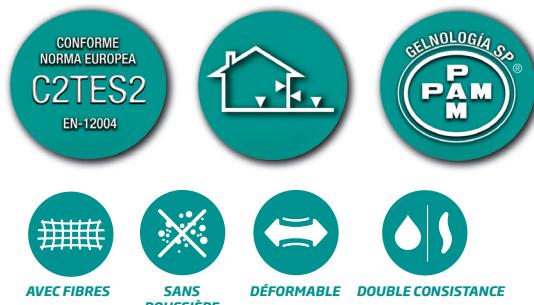

- ▶ Consistance gel: crémeux, léger, thixotropique et ultrafin.
- ▶ Sans poussière.
- ▶ Avec fibres.
- ▶ Grande blancheur.
- ▶ Double consistance: fluide ou normale.
- ▶ Très déformable et flexible.
- ▶ Applicable jusqu'à 15 mm.
- ▶ Spécial façades et supports déformables comme imperméabilisants flexibles.
- ▶ Apte pour la pose de la céramique sur céramique ancienne.
- ▶ Pose sur sols de pièces grand format (≥90 cm) à trafic intense ou à chauffage radiant.

Description du produit

Adhésif cimenteux très flexible et déformable à consistance gel, sans poussière, avec fibres et avec une forte teneur en résines, temps ouvert prolongé et résistance au glissement, applicable en consistance fluide ou en consistance normale, pour la pose de tout type de carreaux, y compris grand format et plaques en céramique, absorbants et non absorbants, sur murs et sols tant intérieurs qu'extérieurs.

Domaines d'application

- ▶ Pose de carreau céramique, grès, marbre, avec ou sans absorption, en extérieurs et intérieurs, y compris grand format, sur des supports de mortier de ciment, béton ou plaques de carton-plâtre.
- ▶ Revêtement de façades.
- ▶ Sols à trafic intense.
- ▶ Application par superposition sur anciens revêtements et sols en céramique.
- ▶ Pose de sols sur installations de chauffage radiant ou systèmes de réfrigération.
- ▶ Pose de plaques en céramique avec ou sans fibre, côté supérieur à 70 cm sur murs et cloisons intérieures et sols extérieurs.
- ▶ Pose de carreaux céramiques dans les zones humides et les piscines.
- ▶ Pose sur supports déformables comme imperméabilisants flexibles.

Propriétés

- ▶ Très grande adhérence à tout type et format de carreau, y compris ceux à très faible absorption, grand format et plaques en céramique.
- ▶ Grande maniabilité.
- ▶ Grâce à sa grande capacité de déformation, il peut résister aux chocs thermiques et aux petits mouvements différentiels provoqués par le support.
- ▶ Sans glissement, permet d'appliquer facilement à la verticale mais peut être malaxé également avec une consistance fluide pour une application sur les sols et pièces grand format.
- ▶ Temps ouvert prolongé.
- ▶ Sans poussière.
- ▶ Grande blancheur et consistance gel, très crémeux et léger.
- ▶ Contient des fibres qui contribuent à son excellente capacité de déformation.

Supports

- ▶ Radiers sur une base de ciment et mortiers autonivelants.
- ▶ Radiers en béton.
- ▶ Murs crépis avec mortier de ciment.
- ▶ Murs en béton.
- ▶ Plaques de carton-plâtre.
- ▶ Supports en plâtre ou anhydrite.
- ▶ Sols et revêtements préexistants recouverts de céramique ou de grès.
- ▶ Imperméabilisants cimenteux flexibles.

Type de carreaux

- ▶ Carreaux céramique grand format, comme les plaques en céramique, et n'importe quel degré d'absorption comme le grès, le grès porcelaine, la faïence, la mosaïque vitrée, les plaques en céramique, etc.
- ▶ Pierre naturelle (marbre, granit...)

Composition

Ciment blanc, granulats sélectionnés, fibres, adjuvants organiques et résines.

Préparation du support

Le support doit être résistant, il doit avoir complètement pris, ne pas avoir de poussière, de peinture, de graisse, etc.

Dans le cas de murs en béton, éliminer au préalable les restes de produits de durcissement ou agents de décoffrage, le cas échéant.

Vérifier la planéité du support avec une règle de 2 mètres de long; les différences doivent être inférieures à 5 mm.

En cas d'exposition aux rayons du soleil du support ou s'il est très absorbant, il est recommandé de l'humidifier d'abord.

Ne pas appliquer sur des supports en plâtre et/ou anhydrite avec une humidité supérieure à 3 %.

Ne pas appliquer sur des plâtres morts ou revêtus d'une fine couche d'enduit de finition.

Sur des supports peu absorbants et avant d'appliquer sur des carreaux anciens, ouvrir le pore avec **DESINCRUSTANTE DE CEMENTO**.

**Couche d'impression**

Sur des supports peu absorbants comme les bétons lisses, le bois rigide ou le métal, appliquer au préalable le primaire **PROPAM® GRIP** directement sur le support au moyen d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur avec une consommation d'environ 100-200 g/m². Laisser sécher complètement le primaire entre 1 et 3 heures en fonction de la température et de l'humidité ambiantes avant d'appliquer **PAM ECOGEL® SUPERFLEX**. Ne jamais dépasser 24 heures à partir de son application.

Mode d'emploi

Gâchage

Malaxer tout le contenu du sac de **PAM ECOGEL® SUPERFLEX** avec environ 9 litres d'eau propre pour obtenir une consistance fluide ou avec environ 7,75 litres pour obtenir une consistance thixotropique, avec un mélangeur électrique à faible puissance (500 tr/min) jusqu'à obtention d'une consistance pouvant être travaillée et sans grumeau.

Laisser reposer 5 minutes et mélanger de nouveau pour obtenir un adhésif prêt à l'emploi.

Application en consistance normale (sol et mur)

Application par encollage simple

Appliquer avec une taloche crantée et vérifier si l'adhésif ne forme pas une pellicule superficielle qui empêcherait l'adhésion (en particulier en cas de forte chaleur ou de vent). Si c'était le cas, passer à nouveau la taloche crantée.

Application par double encollage

Appliquer sur le support avec une taloche crantée et appliquer en plus une fine couche d'adhésif sur l'envers des carreaux.

Cette méthode d'application est nécessaire pour la pose de pièces supérieures à 1200 cm², et pour la pose de n'importe quelle pièce sur des supports à chauffage radiant, sur des façades, sur des sols soumis à de fortes charges dynamiques et statiques, et pour la pose de plaques en céramique.

Application en consistance fluide (sol) (G)

Verser l'adhésif malaxé sur le support et effectuer une fine couche avec la taloche. Ensuite, verser plus d'adhésif et régler l'épaisseur avec une taloche crantée à dents semi-circulaires.

Pose des carreaux

Poser les pièces, en faisant pression et avec des mouvements du haut vers le bas, jusqu'à ce que les sillons soient complètement écrasés, de manière à garantir la formation d'un ensemble compact des pièces.

Jointolement

Il est recommandé de laisser un joint minimum de 2 mm entre les carreaux à l'intérieur et de 5 mm à l'extérieur ; faire ensuite le jointolement avec des produits de la gamme **BORADA®** de **PROPAMSA**.

Scellement

Les joints de dilatation, les joints de périmètre, les unions mur-radier et autres jointolements de bétonnage doivent être scellés avec des mastics élastiques de type **BETOFLUX**.

Des joints de périmètre doivent toujours être effectués sur toutes les surfaces supérieures à 7 m².

Des joints de partition doivent être effectués tous les 50-70 m² à l'intérieur et tous les 25-35 m² ou tous les 8 mètres linéaires à l'extérieur.



Nettoyage des outils

Le nettoyage des outils et ustensiles utilisés avec **PAM ECOGEL® SUPERFLEX** devra être fait à l'eau, avant séchage. Après durcissement, seule une élimination mécanique sera possible.

Mise en service

Les carreaux posés avec **PAM ECOGEL® SUPERFLEX** peuvent être rejoints au bout de 24 heures.

Les sols sont accessibles environ après 24 heures.

Les piscines et dépôts peuvent être remplis d'eau après 3 jours.

L'adhésif aura totalement durci après 7 jours.

Recommandations

- ▶ Ne pas appliquer en cas de pluie ou de températures inférieures à + 5 °C ou supérieures à + 35 °C.
- ▶ Éviter de travailler dans des conditions de vent fort ou sous un soleil intense.
- ▶ Ne pas ajouter de ciment, de sable ou autres substances pouvant nuire aux propriétés du matériau.
- ▶ Respecter les doses de l'eau de gâchage recommandées.
- ▶ Respecter le temps de maturation pour garantir la totale dispersion des adjuvants.
- ▶ Ne pas ajouter plus d'eau sur l'adhésif ayant perdu sa consistance et ne pas le malaxer de nouveau.
- ▶ Nettoyer la poussière des pièces avant de les poser, afin de faciliter l'adhérence.
- ▶ Respecter le temps d'utilisation de l'adhésif en vérifiant périodiquement l'état collant de la couche appliquée avant de poser les carreaux.
- ▶ Lors de la pose, il est important d'exercer une pression sur les carreaux afin d'obtenir la formation d'un ensemble compact correct et éviter les cavités entre carreau et support.
- ▶ Éliminer l'excès d'adhésif des joints entre les carreaux pour faciliter le jointolement postérieur.
- ▶ Pour une mise en service rapide, utilisez **VAT®FLEX RAPID**.

FAÇADES:

- ▶ Exécuter des joints de dilatation tous les 30 m² (grands formats) ou tous les 60 m² (petits formats), et des joints de périmètre sur les corniches, les parties saillantes des dalles plancher, etc., et respecter les joints structurels du bâtiment.
- ▶ Protéger les arêtes supérieures du revêtement avec des profils métalliques, des gouttières de jet d'eau, etc., pour éviter la pénétration d'eau dans la couche d'accrochage et dans le support, ce qui favoriserait le décollement des dalles.
- ▶ Ne pas appliquer les carreaux ayant un haut coefficient de dilatation ou bien de couleur très sombre sur les façades, sans tenir compte d'une très bonne disposition des joints.
- ▶ Pour les dimensions supérieures à 2400 cm² ou des poids supérieurs à 40 kg/m² il est indispensable d'utiliser des ancrages mécaniques ou des agrafes de sécurité et un double encollage sur les façades.

La consommation approximative de **PAM ECOGEL® SUPERFLEX** dépend du type d'encollage :

Encollage simple: env. 3 kg/m².

Double encollage: env. 5 kg/m².

Ces consommations sont approximatives et peuvent varier en fonction de l'état du support, du type de pièce et du peigne utilisé.

Consommation

Présentation

Sacs de 25 kg
Couleur: blanc



Conservation

12 mois en emballage d'origine fermé et protégé contre l'humidité.

Informations relatives à l'environnement

Produit classé A+ pour les émissions d'air intérieur, selon le Décret français n° 2011 321 relatif à l'étiquetage des produits de la construction pour leurs émissions de composants organiques volatiles.

Le contenu en chrome (VI) soluble du ciment utilisé dans la composition de cet adhésif reste inférieur aux 2 ppm requises dans l'annexe XVII du Règlement CE 1907/2006 (REACH), point 47, au minimum pendant la période de conservation du produit (12 mois).

Le produit ne génère pas de poussière en suspension au moment du gâchage, ce qui évite son éventuelle inhalation de la part de l'applicateur.

Vous pouvez demander à notre département technique le certificat environnemental du produit pour chaque chantier concret, qui contient les informations de distribution du matériau aux indicateurs requis pour l'obtention des certificats environnementaux des bâtiments.



BREEAM® ES

GBCe
miembro asociado

LEED
LEADERSHIP IN ENERGY & ENVIRONMENTAL DESIGN

Rapport descriptif

Pose de carreaux en céramique et pierre naturelle sur des sols et revêtements intérieurs et extérieurs, avec adhésif cimenteux amélioré, sans glissement vertical, temps ouvert prolongé, déformable, avec fibres et sans poussière, classé comme C2TES2 según UNE-EN 12004-1 (type PAM ECOGEL® SUPERFLEX de PROPAMSA).

Certifications

Vous pouvez consulter la Déclaration de prestations pour le marquage CE de PAM ECOGEL® SUPERFLEX sur notre site Internet www.propamsa.es ou la demander à notre département technique.



PAM ECOGEL® SUPERFLEX
CPR/151
EN 12004-1

**Adhésif cimenteux amélioré pour la pose de céramique
à l'intérieur et à l'extérieur**

Réaction au feu

Classe E

Adhérence, comme : Adhérence initiale à la traction.

≥ 1 N/mm²

Durabilité, pour: - Adhérence à la traction après immersion dans l'eau.
- Adhérence à la traction après l'action de la chaleur.
- Adhérence à la traction après des cycles de gel/dégel.

≥ 1 N/mm²

≥ 1 N/mm²

≥ 1 N/mm²

Émission de substances dangereuses

Voir FDS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques générales

Aspect et couleur	Poudre blanche
Eau de gâchage	Fluide: 36±1% ou 9 litres/sac Normale: 31±1% ou 7,75 litres/sac
Densité apparente	1,05 g/cm ³
Densité gâchage	1,55 g/cm ³
Température d'application	De +5°C à +35°C
Vitesse de gâchage	500 rpm
Consommation produit	Env. 3 kg/m ² encollage simple Env. 5 kg/m ² double encollage
Conservation	12 mois

Caractéristiques d'application

Temps de maturation	5 min
Temps d'utilisation à 23 °C	60 min
Temps d'utilisation à 35 °C	30 min
Temps d'ajustement	30 min
Durée de vie du mélange	3 h
Temps pour le jointoiement (sur mur et sur sol)	24 h
Practicabilité	24 h
Épaisseur d'application	2 - 15 mm
Température de service	-30°C à +90°C

Performances

Adhérence initiale	EN 12004-2 8.3	2,0 N/mm ²
Adhérence après immersion dans l'eau	EN 12004-2 8.3	1,4 N/mm ²
Adhérence après vieillissement par chaleur	EN 12004-2 8.3	2,4 N/mm ²
Adhérence après des cycles gel-dégel	EN 12004-2 8.3	1,6 N/mm ²
Temps d'utilisation 30 min	EN 12004-2 8.1	1,6 N/mm ²
Glissement	EN 12004-2 8.2	≤ 0,5 mm
Déformation transversale	EN 12004-2 8.6	≥ 5 mm
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe E
Classement UNE-EN 12004-1		C2TES2

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche de données de sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur final du produit en est responsable.

NOTE LÉGALE

Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie. Toute autre application du produit non indiquée sur cette fiche n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement supplémentaire, veuillez consulter notre département technique. La fiche technique valable est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Mars 2019.



www.propamsa.es

PROPAMSA S.A.U.
C/Ciments Molins s/n, Pol.Ind. Les Fallulles
08620 Sant Vicenç dels Horts, Barcelona
Tel. (+34) 93 680 60 40 - Fax (+34) 93 680 60 49



Empresa Registrada
ER 1498/2003

