


Statut: 26.03.2025 | 02:03

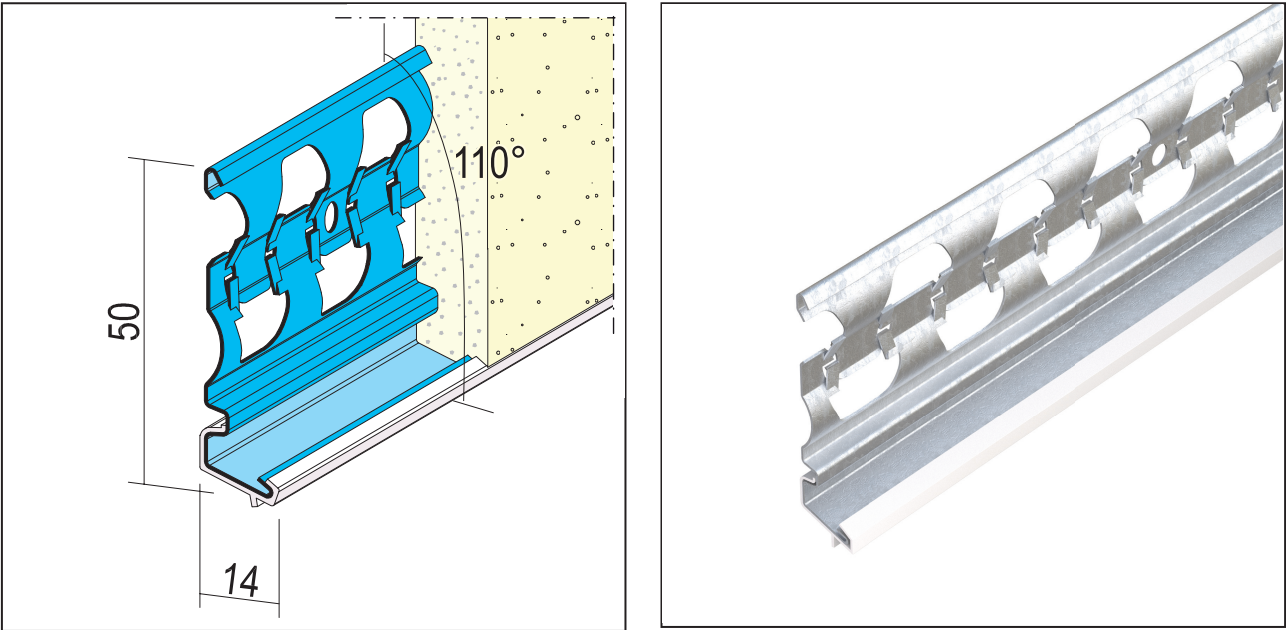

Désignation	Profilé de soubassement pour enduits extérieurs 14 mm
Description	Profilé de socle en tôle en acier galvanisé, avec revêtement en PVC pour enduits extérieur à partir de 14 mm. Avec une position angulaire de 110° pour obtenir un larmier efficace. Le revêtement en PVC protège contre l'abrasion et la corrosion.
Zone de produits	Enduits extérieur
Catégorie de produit	Profilés de base
Épaisseur de plâtre	14 mm
Matière	Acier galvanisé avec revêtement en PVC
Norme EN	EN 13658-2
Longueur du produit	250 cm; 300 cm
Position Angulaire	110°
Réaction au feu	E
Couleur	10, blanc
Paquet	25 UTE / 49 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!