

PRB PROFIL D'EMBRASURE

PROFIL D'EMBRASURE ET PROFIL U-AL POUR ÉLÉMENT D'EMBRASURE

Les + de PRB PROFIL D'EMBRASURE

- + Gain de temps pour isoler les embrasures
- + Trame intégrée
- + Revêtement sur la surface d'embrasure
- + Profil U-AL pour une finition parfaite

PROFIL D'EMBRASURE

PROFIL EMBRASURE TH29 PU 2500X400X25MM (PROFEMB25PU40)
PROFIL EMBRASURE TH35 PSE 2500X400X14MM (PROFEMB25PS40)



PROFIL U-AL POUR PROFIL D'EMBRASURE

PROFIL U-AL PROFIL EMBRASURE 2700X25MM (PROFEMUAL2725)
PROFIL U-AL PROFIL EMBRASURE 2700X14MM (PROFEMUAL2714)

DOMAINE D'EMPLOI

USAGE


Système préfabriqué permettant d'isoler rapidement les retours de tableaux dans les embrasures de fenêtres et de portes, en complément d'un système ITE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION

Le système se compose :

- D'un **profil d'embrasure** : panneau en PU de conductivité TH29 ou panneau en PSE de conductivité TH35, avec trame et angle combiné collé, avec revêtement sur la surface d'embrasure.
- D'un **profil U-AL pour profil d'embrasure**, en PVC blanc, autocollant, qui se monte sur le profil d'embrasure, côté fenêtre, puis se colle sur l'huisserie et assure l'étanchéité et une finition parfaite.

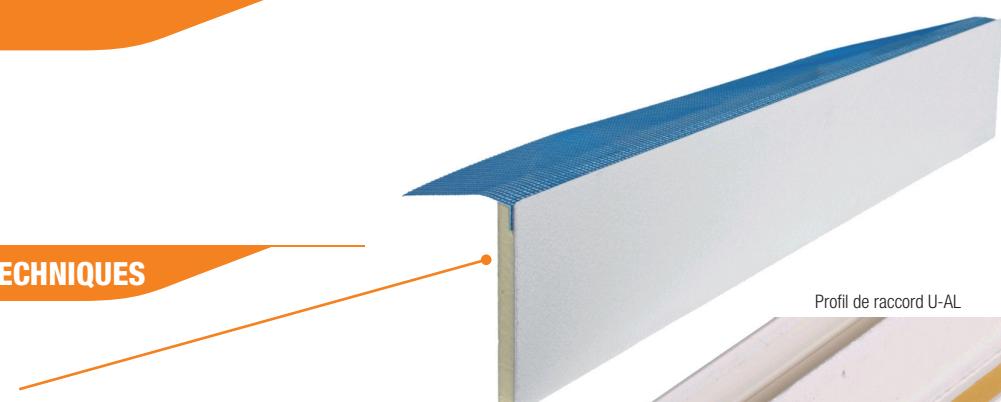

Joint d'étanchéité autocollant à coller sur l'huisserie.

Profil de raccord U-AL

Languette autocollante pour coller un film protecteur devant la fenêtre.
Puis la languette se casse (elle est sécable).

MISE EN ŒUVRE

