




Fiche Technique Produit

2025-07

KNAUF PROPLAK SNOW FINISH

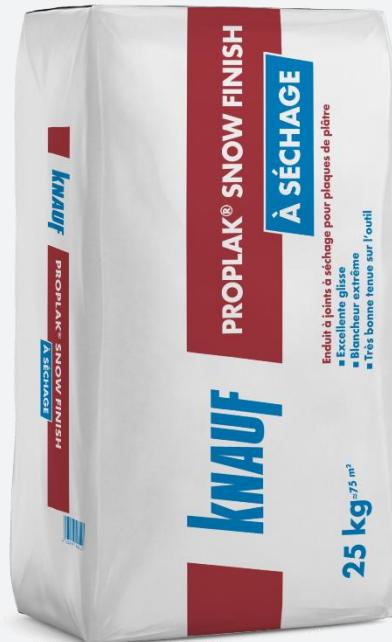

DESCRIPTION DU PRODUIT

Knauf Proplak Snow Finish est un enduit de jointement, de finition ou de ratissage pour plaques de plâtre à utiliser en application manuelle ou mécanisable de type 3A. Il peut être utilisé en mur ou bien en plafond et est conforme à la norme NF EN 13963.

DOMAINE D'EMPLOI

Knauf Proplak Snow Finish est destiné à la réalisation des joints en mur et en plafond. Knauf Proplak Snow Finish peut être mis en œuvre dans :

- Les locaux intérieurs de tous types ayant une classe d'hygrométrie EA, EB.

Build on us.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Norme : NF EN 13963
- DOP : n° 4091_PROPLAK-SNOW-FINISH
- Mise en œuvre conformément au NF DTU 25.41 et au NF DTU 25.42

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés	Unités	Valeurs	Normes / Référentiels
Type d'enduit	-	3A – A séchage	NF EN 13963
Température d'utilisation	°C	> 5	-
Ratio eau/poudre	L d'eau/kg de poudre	0,45	-
Temps d'utilisation	H	24*	-
Temps de redoublement	H	24*	-
Type d'application	-	Manuelle ou mécanisable	-
Surface enduisable pour un sac de 25 kg	m²	Environ 75	-
Réaction au feu	Euroclasse	A2-s1,d0	NF EN 13501-1
Couleurs	-	Blanc neige	-
Emission COV	%	< 0,1	NF EN ISO 16000
Emission de formaldéhyde	-	Conforme	NF EN ISO 16000
Emission métaux lourds et autres éléments	-	Conforme	NF EN ISO 16000
Emission de chlorure de vinyl	mm	Conforme	NF EN ISO 16000
Emission dans l'air intérieur	-	A+	-
Stockage	Mois	12**	-

* Variable selon les conditions de température, d'hygrométrie et de ventilation du chantier.

** A conserver fermé dans un local protégé à l'abri du soleil et des intempéries.