


PROFSTIL FR LISSE CLIP

Rev.: LO/2020/07

Description

Eléments d'ossatures métalliques de type "U" asymétrique.
Ils sont fabriqués en acier galvanisé et sont destinés
à la réalisation des rives des plafonds
permettant de maintenir les fourrures sans
sertissage ni vis

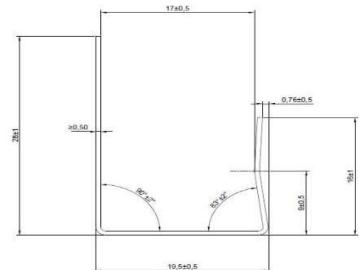

DENOMINATION	A*	B*	C*	DENOM. NORME	LONGUEURS STD (M)	PALETISATION
PROFSTIL FR L.O.	28	19,5	16	U/28/19,5/16	3	1200 / 400 / 10

* Tolérances dimensionnelles d'après la norme EN 14195

Caractéristiques des Produits

Produit sans perforations

Palettisation d'après le tableau

Stocker dans un endroit plat et sec, sans humidité ni exposition directe au soleil

Ce produit est fabriqué sous un strict système de qualité, registrado et contrôlé.

Avantages par rapport à l'utilisation de la cornière traditionnel:

- Maintien parfait des fourrures grâce à un effet pince évitant toute vibration
- Sert de lissoir haute et basse, de lissoir périphérique dans le cas de faux plafonds
- Vissage de la fourrure facultatif, gain de temps à la pose

Matériel

Acier Galvanisé DX51D (UNE EN 10143)

Épaisseur minimale revêtu: 0,5 mm

Normes

UNE-EN 14195

Marquage CE

NF 411 - Produit Certifié NF CSTB

Feu

Euroclas A1

