
MAX

DÉTERGENT SOLVENT DÉCAPANT

TERRE CUITE, CLINKER, GRÈS CÉRAME, PIERRE ET AGGLOMÉRÉS NON POLIS, CÉRAMIQUE ÉMAILLÉE, CIMENT



MAX élimine les anciens traitements dont l'origine est inconnue.
Il s'utilise pur sur les parois pour nettoyer les noircissures ou le smog.
Fonctionne efficacement comme décapant puissant.

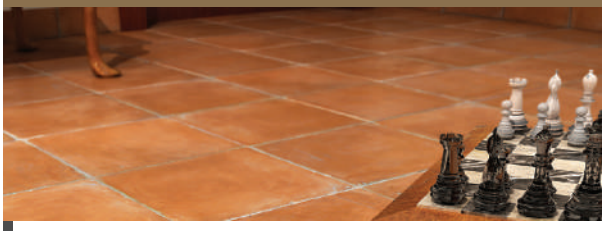

RENDEMENT

RENDEMENT ET DILUTION (1 litre):	
dilué 1:5	20 m²

Le rendement est à titre indicatif

Emballages

Bidons de 5 litres: cartons de 4 pièces.

AVERTISSEMENTS

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas jeter dans l'environnement après l'utilisation.
- L'utilisation de la monobrosse est possible si la machine est intacte dans toutes ses parties.

TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 5° à 30 °C.
Le produit doit être appliqué sur des matériaux dont la température est comprise entre 5° et 30 °C.

À QUOI SERT-IL ?

- Élimine les anciens traitements ou ceux dont on n'est pa connu el'origine.
- Fonctionne efficacement, comme décapant puissant quand les décapants traditionnels à base d'eau ne donnent pas de résultats.
- Particulièrement indiqué pour décaper la terre cuite et les pierres pour enlever les traitements tenaces.
- Peut être utilisé pour détacher d'étendues taches huileuses.

LES AVANTAGES

- Peut-être travaillé à la monobrosse car ne présente pas de risque d'inflammabilité.
- Parfait, comme dégraissant énergique pour les sols à la saleté accumulée.
- Le produit présente un agréable parfum de pin qui améliore ainsi les conditions de travail lors de l'application.
- Sans solvants aromatiques et de moindre impact sur l'écosystème.

MODE D'EMPLOI

Dilution: De 1:1 à 1:5 en fonction de la saleté à enlever.

Application:
1. Comme décirant vigoureux : Diluer dans une proportion de 1 :3 et étaler sur le sol. Laisser agir pendant quelques minutes, puis passer le balai-brosse ou la monobrosse avec un disque vert. Aspirer et bien rincer. En cas de traitements anciens et tenaces, utiliser le produit dilué 1 :1.
2. Pour un nettoyage énergique : Diluer dans une proportion de 1 :5 et étaler sur le sol. Laisser agir pendant quelques minutes, puis passer le balai-brosse ou une monobrosse. Bien rincer.

NETTOYAGE DES OUTILS: nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

Attention:
Ne pas utiliser sur des surfaces élastiques (linoléum, caoutchouc, PVC) et sur les surfaces en bois, méthacrylate et marbres polis.