

Fiche de Produit:



Chaperons en "U"



Les Chaperons de Mur en « U » offrent une section en forme de « U » qui est traditionnellement utilisée dans l'industrie de la construction. Grâce aux deux ailes qui lui donnent sa forme et au larmier de base, les murs sont mieux protégés des intempéries et de l'humidité. Ces Chaperons de Mur ont une plus grande épaisseur et un bord émoussé, ce qui rend l'esthétique de la pièce plus noble.

Tous nos Chaperons de Mur sont fabriqués sans armure, ce qui garantit leur durabilité en évitant les problèmes d'oxydation. Sa fabrication est réalisée en béton vibro-pressé avec des granulats naturels sélectionnés, du ciment à haute résistance et des adjuvants de dernière génération, résultant en un produit de haute qualité.

COULEURS

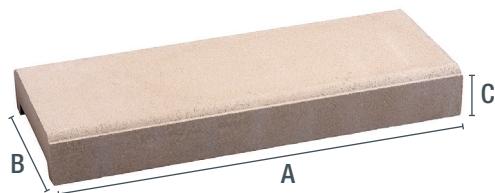

INFORMATION TECNICA

Modèle	CU150	CU200	CU250	CU355
Longueur (A)	50	50	50	50
Largeur (B)	15	20	25	35,5
Épaisseur min. (C)	5	6	6	6
Épaisseur min. (D)	2	2	2	2
Dim. interieur * (E)	10,5	15	20	30
Poids (kg)	5,20	9,30	10,60	16,20
Pièces palette	180	112	108	64
Poids palette (kg)	952	1.058	1.169	1.053
Couleurs	Gris / Blanc / Beige			
Resist. flexotraction (MPa)	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5
Absorption d'eau (%)	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Resist. compression (MPa)	454 Kg/cm ³	454 Kg/cm ³	454 Kg/cm ³	454 Kg/cm ³
Résistant aux gelées	✓	✓	✓	✓
Norme	NO CE	NO CE	NO CE	NO CE

Il est nécessaire de traiter la surface à l'aide de SAS FUGUE (hydrofuge de surface) afin de faciliter le nettoyage.

INFORMATION COMPLEMENTAIRE DISPONIBLE

- Conseils de Pose [Chaperons de Mur](#).
- Galerie des Images [Chaperons de Mur en "U"](#).