PRB CHEVILLE SPEEDISO + CLOUEUR

Clouer et chevilles pour ITE

> Pose 6 fois plus rapide : 800 chevilles/ heure
> Opercule pour éviter le point de rosée
> ETA pour catégorie A (béton C12/15-C35/45)
> 1 cartouche de gaz = 750 tirs
> Pour isolant de 80 à 200 mm







		Unité de vente	En stock	Sur commande	Code article
	PRB CHEVILLES SPEEDISO + CLOUEUR + CARTOUCHE DE GAZ				
	**CHEVILLES SPEEDISO** Chevilles constituées d'un corps isolant et d'un clou en métal qui perfore le béton quand le gaz explose.				
	SPEEDISO CHEV CLOU ISOL80-BTE 500	Bte		●	CHEVCLOU80
	SPEEDISO CHEV CLOU ISOL100-BTE 450	Bte		●	CHEVCLOU100
	SPEEDISO CHEV CLOU ISOL120-BTE400	Bte		●	CHEVCLOU120
	SPEEDISO CHEV CLOU ISOL140-BTE 300	Bte		●	CHEVCLOU140
	SPEEDISO CHEV CLOU ISOL150-BTE 300	Bte		●	CHEVCLOU150
	SPEEDISO CHEV CLOU ISOL160-BTE 250	Bte		●	CHEVCLOU160
	SPEEDISO CHEV CLOU ISOL180-BTE 250	Bte		●	CHEVCLOU180
	SPEEDISO CHEV CLOU ISOL 200-BTE 200	Bte		●	CHEVCLOU200
	**CLOUEUR SPEEDISO** Permet de fixer des panneaux isolants en PSE ou en laine de roche avec les chevilles SPEEDISO. Pour isolant de 80 à 200 mm. 800 chevilles / heure. Livré avec 1 coffret, 2 bateries, 1 chargeur et 1 guide piston.				
	SPEEDISO CLOUEUR AV 2 BATT 1 CHARG	Kit		●	CHEVCLOUEUR
	**CARTOUCHE DE GAZ** 1 cartouche de gaz = 750 tirs.				
	SPEEDISO GAZ POUR CLOUEUR-BTE 10	Carton de 10 cartouches		●	CHEVCLOUGAZ

Domaine d'emploi

USAGE DU CLOUEUR À GAZ

- Le cloueur à gaz PRB SPEEDISO permet de fixer des panneaux isolants en PSE ou en laine de roche avec les chevilles SPEEDISO, constituées d'un corps isolant et d'un clou en métal qui perfore le béton quand le gaz explose.

Données techniques

CHEVILLE


- Diamètre du clou : 3,2/3,7 mm.
- Diamètre du corps : 15 mm.
- Diamètre rosace : 60 mm.

SUPPORT

- Épaisseur support mini : 100 mm.
- Entraxe mini : 200 mm.
- Distance au bord mini : 100 mm.

DONNÉES SUR LA PERFORMANCE DE BASE pour un béton C12/15.

- Données pour une seule fixation, sans l'impact des bords et connecteurs voisins :
- Profondeur d'ancrage effective : 35 mm.
- Charge de rupture $N_{Ru,m}$: T-IN-60 0,96 kN.
- Résistance caractéristique N_{Rk} : T-IN-60 0,75 kN.

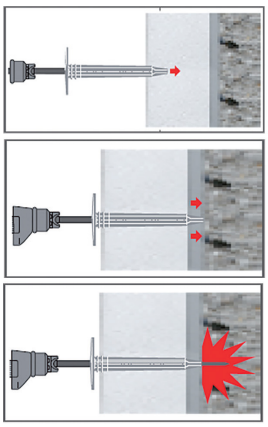

La fiche technique fournie a pour seul objectif d'informer notre clientèle sur les particularités du produit. Les renseignements qui y figurent reposent sur une connaissance actuelle. Il est conseillé à l'utilisateur de vérifier avant utilisation si cette fiche n'a pas été renouvelée par une autre plus récente. Il est également recommandé de se référer à la fiche technique du fournisseur afin d'obtenir la totalité des informations, notamment celles qui ne sont pas mentionnées ici. Les conditions de garantie de nos produits, procédés et systèmes sont précisées au début de ce catalogue.
Retrouvez-les également en ligne sur www.prb.fr, ainsi que tous les documents règlementaires et de sécurité.