PRB CHEVILLES À FRAPPER 6X40 MM

Cheville clou vis nylon

> Fixation de profilés de départ, lisses basses, profilés latéraux ou de couronnement
> Utilisation sur tous supports





	Unité de vente	En stock	Sur commande	Code article
 **CHEVILLE À FRAPPER 6X40 MM** Pour fixer les profilés de départ, les lisses basses, les profilés latéraux ou de couronnement. À fixer à 5 cm des extrémités et tous les 30 cm.				
CHEVILLES 6/40 A FRAPPER (BOITE DE 300)	U	●		CHEVI6/40

Domaine d'emploi

USAGE DES PRB CHEVILLES À FRAPPER 6X40 MM

- Cheville à clou à expansion par frappe, collerette plate, pour pose de système composite d'isolation thermique extérieure ou kit vêture fixé mécaniquement sur profilés.
- Ancrages multiples pour la fixation de profilés d'isolations thermiques par l'extérieur collées selon ETAG004 ou vêture selon ETAG017 dans le béton et la maçonnerie.
- Catégorie d'utilisation selon ETAG014 : A, B, C, D, E.


Données techniques

- Cheville : polyamide PA6.
- Clou d'expension : acier électrozingué.

CARACTÉRISTIQUES DE CHEVILLE		FX-N-06
Diamètre de la cheville	D_{nom} [mm]	6,0
Diamètre du foret	D_g [mm]	6,0
Profondeur du trou	H_p [mm]	≥ 40
Profondeur d'ancrage effective	H_{pf} [mm]	29
Épaisseur mini. du support	H_{min} [mm]	100
Distance entre axes minimale	S_{min} [mm]	100
Distance au bord	C_{min} [mm]	100

SUPPORT			Béton C12/15	Béton C20/25 à C50/60	Brique pleine	Brique pleine silico-calcaire	Brique silico-calcaire perforée	Bloc creux en béton de granulats léger	Bloc en béton de granulats légers	Béton cellulaire
RÉSISTANCE CARACTÉRISTIQUE N_m										
TRACTION	FX-N-06	[kN]	0.20	0.30	0.20	0.40	0.30	0.30	0.30	0.10
VALEUR DE CALCUL N_m										
TRACTION	FX-N-06	[kN]	0.10	0.15	0.10	0.20	0.15	0.15	0.15	0.05

Mise en œuvre

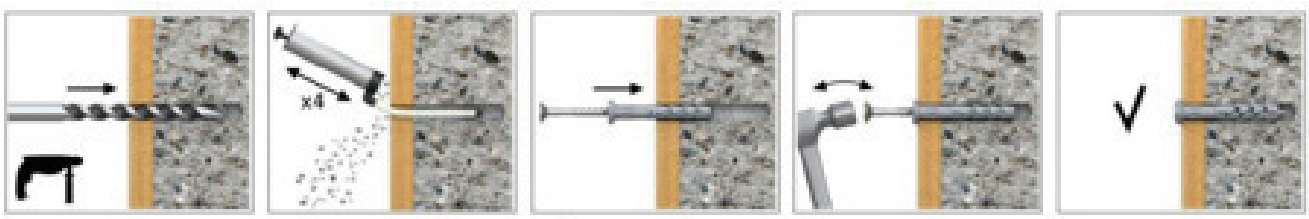

La fiche technique fournie a pour seul objectif d'informer notre clientèle sur les particularités du produit. Les renseignements qui y figurent reposent sur une connaissance actuelle. Il est conseillé à l'utilisateur de vérifier avant utilisation si cette fiche n'a pas été renouvelée par une autre plus récente. Il est également recommandé de se référer à la fiche technique du fournisseur afin d'obtenir la totalité des informations, notamment celles qui ne sont pas mentionnées ici. Les conditions de garantie de nos produits, procédés et systèmes sont précisées au début de ce catalogue.
Retrouvez-les également en ligne sur www.prb.fr, ainsi que tous les documents règlementaires et de sécurité.