

# Profilés d'angle cintrables avec jonc PVC

Ces produits se cintrent facilement pour créer courbes et voûtes, résistants aux éclats et aux fissures. Ils procurent un renfort et une protection de longue durée contre les impacts de tous les jours.

## Qualité

- › Fabriqués selon la norme : BS EN 13658 - 2 : 2005
- › L'acier galvanisé employé dans la fabrication des profilés est conforme à la norme : BS EN 10346 :2009-DX51D+Z275

## Caractéristiques


- › Matière première : acier galvanisé
- › Epaisseur d'acier : 0,45 mm

## Stockage

Ces profilés doivent être stockés dans des locaux secs et bien ventilés.

## Fixation

Fixation au moyen de clous galvanisés soit au moyen de touches d'enduit

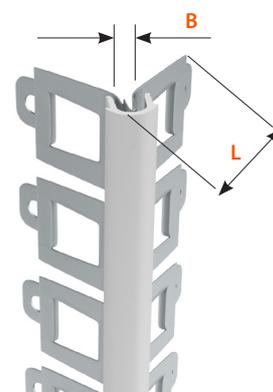

### Profilé d'angle cintrable à œillets carrés

Référence	6001C
Longueur	3 m
Longueurs / paquet	15
Paquets / palette	70
L	41 mm
B	8 mm
Epaisseur de l'enduit	10 - 12 mm

## Catnic

Tata Steel France Bâtiments & Systèmes SAS

Rue Géo Lufbery - BP 103

02301 CHAUNY Cédex

Tél.: 03 23 40 66 80

Fax: 03 23 40 66 64

[www.catnic.fr](http://www.catnic.fr)

Le plus grand soin a été porté à la rédaction pour garantir l'exactitude des informations. Toutefois Tata Steel Europe Limited et ses filiales qui incluent Tata Steel France, déclinent toute responsabilité concernant les erreurs éventuelles et informations qui pourraient induire en erreur. Avant d'utiliser les produits commercialisés par Tata Steel Europe Limited et ses filiales, l'utilisateur devra s'assurer de leur utilisation appropriée.

© Copyright 2016 Tata Steel UK Limited.

TMD:XXXX:FR:09/2016