

Grillage métallique

Principalement employé pour l'enduisage intérieur et extérieur dans les constructions neuves ou en rénovation. Il peut être utilisé pour les systèmes d'isolation des façades.

Qualité

- Le grillage métallique est fabriqué conformément à la norme NF EN 10244-2 : 2009

Caractéristiques


- Matière première : acier galvanisé
- Diamètre du fil (mm) : 0.7

Stockage

Les rouleaux doivent être stockés dans des locaux secs et bien ventilés.

Fixation

Des fixations en acier doivent être posées à intervalles réguliers pour maintenir le grillage fermement en position.

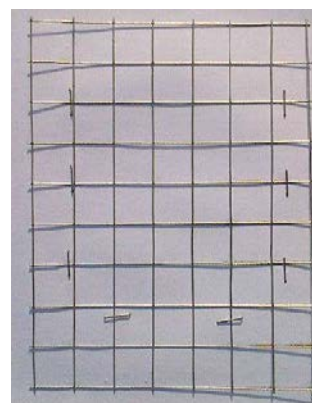

Grillage métallique	
Référence	GM 1907
Maille	19 x 19 mm
Dimensions	1 m x 50 m
Poids du rouleau	16 kg
Rouleaux / palette	16

Catnic

Tata Steel France Bâtiments & Systèmes SAS
Rue Géo Lufbery - BP 103
02301 CHAUNY Cédex
T : 03 23 40 66 80
F : 03 23 40 66 64
www.catnic.fr
TMD:XXXX:FR:06/2015

www.catnic.fr

Le plus grand soin a été porté à la rédaction pour garantir l'exactitude des informations. Toutefois Tata Steel Europe Limited et ses filiales qui incluent Tata Steel France, déclinent toute responsabilité concernant les erreurs éventuelles et informations qui pourraient induire en erreur. Avant d'utiliser les produits commercialisés par Tata Steel Europe Limited et ses filiales, l'utilisateur devra s'assurer de leur utilisation appropriée.

© Copyright 2015 Tata Steel UK Limited.