

# MEMBRANE VARIO® Supraplex

Hygro-régulante, conçue pour l'isolation  
des toitures par l'extérieur  
Pré-adhésivée

NOUVEAU




## AVANTAGES

Membrane hygrorégulante avec un Sd de 0.2 à 4m

- Protège la toiture de la vapeur d'eau toute l'année
- Laisse sécher la paroi en été
- Particulièrement adaptée en cas de risque de canicule

Parfaite pour une isolation de toiture par l'extérieur,  
avec protection temporaire de la toiture jusqu'à 1 mois

- Revêtement antidérapant renforcé en surface
- Sans éblouissement
- Traitement anti-UV renforcé
- Bord pré-adhésivés.

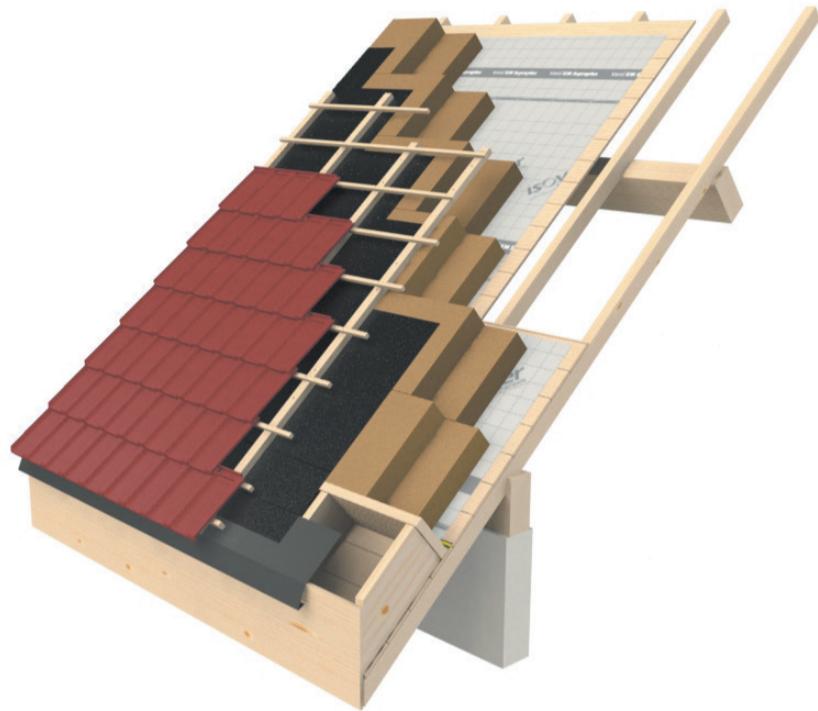

## APPLICATIONS


Isolation des toitures par l'extérieur

- Sarking en fibre de bois Isonat ou laine de roche Luroche
- Système Intégra Réno avec laine de verre Isoconfort.



## MISE EN ŒUVRE

- Membrane à agrafer sur plâtragage ou sur chevrons
- Membrane pré-adhésivée sur deux longueurs : le collage doit être réalisé **adhésif sur adhésif**, après retrait du film protecteur rouge, suivi d'un marouflage
- Autres jonctions à réaliser avec les adhésifs Vario® Multitape ou Vario® Fast Tape et le mastic Vario® Double Fit.



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque detoxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

REF. 16129



3 596265 271783

### ROULEAU

NOMBRE	DIMENSION (M)	M <sup>2</sup>	POIDS (KG)
1	1,5 X 40	60	10,7

Conditions stockage et utilisation : pas d'exposition aux UV, membrane propre et sèche 5-30°

**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN