



Fourrure télescopique

Fourrure métallique de taille réglable pour le doublage de murs par l'intérieur.

DESCRIPTION DU PRODUIT

La fourrure télescopique Optima associée à la rallonge est un profilé métallique qui est réglable en hauteur. C'est une solution idéale qui s'inscrit dans le système Optima Murs et qui s'adapte à des hauteurs de murs de 240 à 280 cm.



AVANTAGES

- Pas de mesures précises à réaliser
- Pas de chutes sur chantier
- Pas de découpe
- Sécurité de l'utilisateur
- Gain de temps
- Polyvalence des ouvrages

CARACTÉRISTIQUES

Profilé à froid, en acier galvanisé, sous Avis Technique n°9/11-946.

	Plage de longueur en cm.
Fourrure Optima 240 + rallonge Optima	240 à 280

APPLICATIONS


- Isolation des murs par l'intérieur sous ossature métallique en neuf comme en rénovation.
- Isolation des murs des maisons ossature bois.
- Isolation acoustique mince des murs en neuf comme en rénovation.

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

Réf. Isover	Cond.	Dispo.
ISOVER	pièces/pal	
68078	400	A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

En commandant cette référence, vous obtiendrez un lot composé d'1 palette de 400 pièces de fourrures Optima 240 + 1 palette de 400 pièces de rallonges Optima.

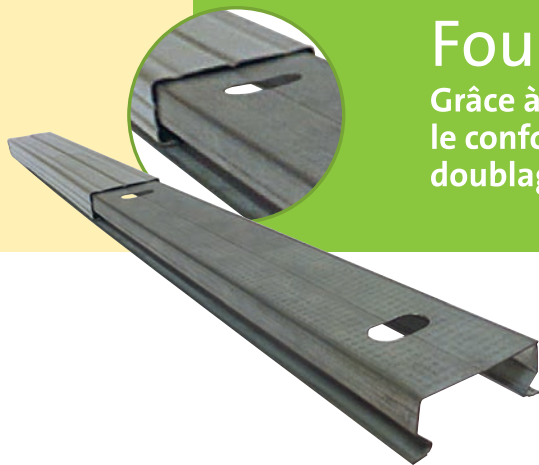

Fourrure télescopique Optima

Grâce à la fourrure télescopique Optima, ISOVER améliore le confort, le temps et la qualité de pose des systèmes de doublage sur ossatures métalliques.




Compatible avec l'ensemble de la gamme d'appuis Optima 2.

Retrouvez les 7 références dans votre Libre-Service Isover.


PAS À PAS DE MISE EN ŒUVRE



1
Assouplir la rallonge en exerçant une petite pression avec les mains



2
Insérer la rallonge dans la fourrure Optima




3
Insérer la fourrure Optima dans la lisse basse



4
Clipper la fourrure sur l'appui Optima 2



5
Utiliser les trous pour faire glisser la rallonge le long de la fourrure



6
Pousser jusqu'à ce que la rallonge vienne se clipper dans la lisse haute.

Saint-Gobain Isover

1, rue Gardénat Lapostol
92282 Suresnes cedex
France
Tél.: +33 (0)1 40 99 24 00
Fax: +33 (0)1 41 44 81 40

www.isover.fr
www.toutsurlisolation.com
www.isolationthermique.fr

5 directions régionale à vos côtés

Paris et Nord
Tél. : 03 44 41 75 10 - Fax : 01 41 44 81 92
ZI Le Meux - 3, rue du Tourteret
60880 Le Meux

Ouest
Tél. : 02 99 86 96 96 - Fax : 02 99 32 20 36
Parc tertiaire du Val d'Orson
Rue du Pré Long
35770 Vern-sur-Seiche

Sud-Ouest
Tél. : 05 56 43 52 40 - Fax : 05 56 43 25 90
Bâtiment Ambre - Rue de la Blancherie
33370 Artigues-près-Bordeaux

Est
Tél. : 00 83 98 49 92 - Fax : 03 83 98 35 95
Immeuble Le République
8, place de la République
54000 Nancy

Sud-Est
Tél. : 04 74 31 48 20 - Fax : 01 46 25 48 25
Espace Saint-Germain - Bâtiment Miles
30, avenue du Général Leclerc
38200 Vienne

ASSISTANCE TECHNIQUE
N° Indigo 0 825 00 01 02
0,55 € TTC / MN

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Toute utilisation et/ou mise en œuvre des matériaux non conformes aux règles prescrites dans ce document et des règles de l'art dégageant notre société de toute responsabilité.



Retrouvez notre guide de choix et de pose sur l'application smartphone